

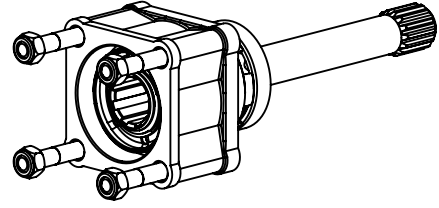




50210322 + 60216151

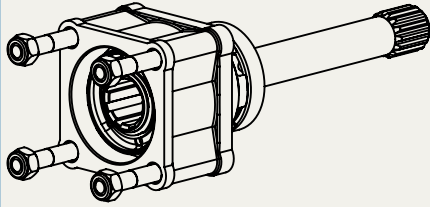

AIR INLET R 1/4"
HAVA GİRİŞİ R 1/4"

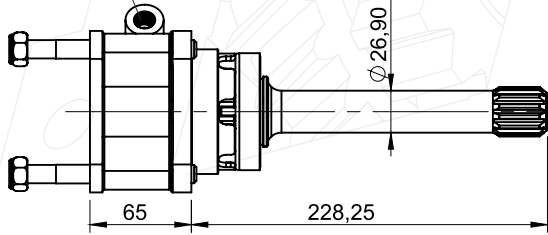

DIN 5462 8x32x35



GENEL BİLGİLER/GENERAL DATA

P.T.O. KODU / P.T.O. CODE	50210322 + 60216151
Tork / Torque	48,9 Kgm 479,5 Nm
Güç(1000 rpm) / Power	34,5 Hp 25,7 Kw
Devir / Speed	513 rpm 513 rpm
Oran / Ratio	1/1 1/1
Ağırlık / Weight	9 kg
Bağlantı / Mounting	Kuyruk Rear
Kumanda / Control	Havalı Pneumatic
Dönüş / P.T.O. Rotation	Sağ - ISO Right - ISO

Ana Şanzıman / Gearbox	Kullanılan Bazı Araçlar / Used Vehicles
ZF ECOSPLIT 16 S 151-181-221-251-322-19.422-423-426 / 26.310-372-373-422 / (13,80-13,85-14,7-16,41-16,53) (B:212310-33.372-33.423-40.423-40.463-41.423 MAN / STRALIS 430 / FE 420/FE19.420/14.463 MAN / 75.310-85.360-85.330-85.400-95.500 DAF / RENAULT PREMIUM 370.32-400-420-440-480 RENAULT KERAX /85CF. 340-95XF.380-95XF.430 -95XF.480 DAF / 400E38 IVECO / ASTRA 1142 BMC / 410 E 37 IVECO	

Seçtiğiniz pompanın dönüş yönü, P.T.O. dönüş yönü ile ters olmalıdır.
The rotation of the chosen pump has to be opposite with the rotation of P.T.O.

P.T.O. montaj edildikten sonra ana şanzıman yağını tamamlayın.
Fill the oil of the gear box after mounting the P.T.O.